



## मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: टीएस-सीसीटीएनएस-81/2012  
सेवा में,

दिनांक: जनवरी 7, 2014

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
जनपद- आगरा/अलीगढ़/औरैया/बदायूं/बागपत/बहराईच/बलरामपुर/बरेली  
/बिजनौर/बुलन्दशहर/एटा/इटावा/फतेहगढ़/फिरोजाबाद/गौतमबुद्धनगर/झाँसी  
गाजियाबाद/गोण्डा/हाथरस/जालौन/ज्योतिबाफुलेनगर/कन्नौज/कानपुरदेहात  
/कानपुरनगर/कौशीरामनगर/ललितपुर/मैनपुरी/मथुरा/मेरठ/मुजफ्फरनगर/  
पीलीभीत/रामपुर/सहारनपुर/शाहजहाँपुर/श्रावस्ती।

**विषय:-** सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत फेज III के अन्तर्गत थानों को प्राप्त होने वाले 5 के0वी0ए0 किलोस्कर जेनरेटर सेट के फाउन्डेशन आदि बनाने के सम्बन्ध में।


कृपया सीसीटीएनएस योजना के फेज III के अन्तर्गत थानों को प्राप्त होने वाले 5 के0वी0ए0 जेनरेटर सेट किलोस्कर मेक की डिलीवरी आपके थानों के लिये प्रस्तावित है।

2- चूँकि जेनरेटर का इन्स्टालेशन भी आपके थानों पर ही होना है अतः निम्न कार्य पूर्व में ही कर लेना उचित होगा:-

- (क) स्थान के चयन में यह ध्यान में रखा जाये कि उस स्थान पर पानी न भरता हो।
- (ख) स्थान के एक्सेस ठीक हो एक गली की तरह न हो
- (ग) मेन लाइन से दूरी 10 मीटर से अधिक न हो स्विच साकेट आदि लगाने में दीवाल में स्थान हो।


3- सिविल वर्क, फाउन्डेशन का कार्य सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस0आई0) मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नॉलाजीज लिमिटेड के स्कोप से बाहर है अतः फाउन्डेशन आदि बनाने का कार्य जनपद स्तर से किये जाने हेतु फाउन्डेशन ले-आउट संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोपरि।

  
(नेहा प्रसाद)  
पुलिस अधीक्षक, 7/1/14  
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जोनल पुलिस महानिरीक्षक, आगरा/कानपुर/बरेली/मेरठ/गोरखपुर परिक्षेत्र आगरा/अलीगढ़/कानपुर/बरेली/देवीपाटन/मुरादाबाद/मेरठ/झाँसी/मुरादाबाद/सहारनपुर।
2. श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस0आई0) मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नॉलाजीज लिमिटेड, लखनऊ।
3. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, सीसीटीएनएस, मुख्यालय उ0 प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय को समन्वय कर अपेक्षित सूचना हेतु समन्वय किये जाने हेतु।

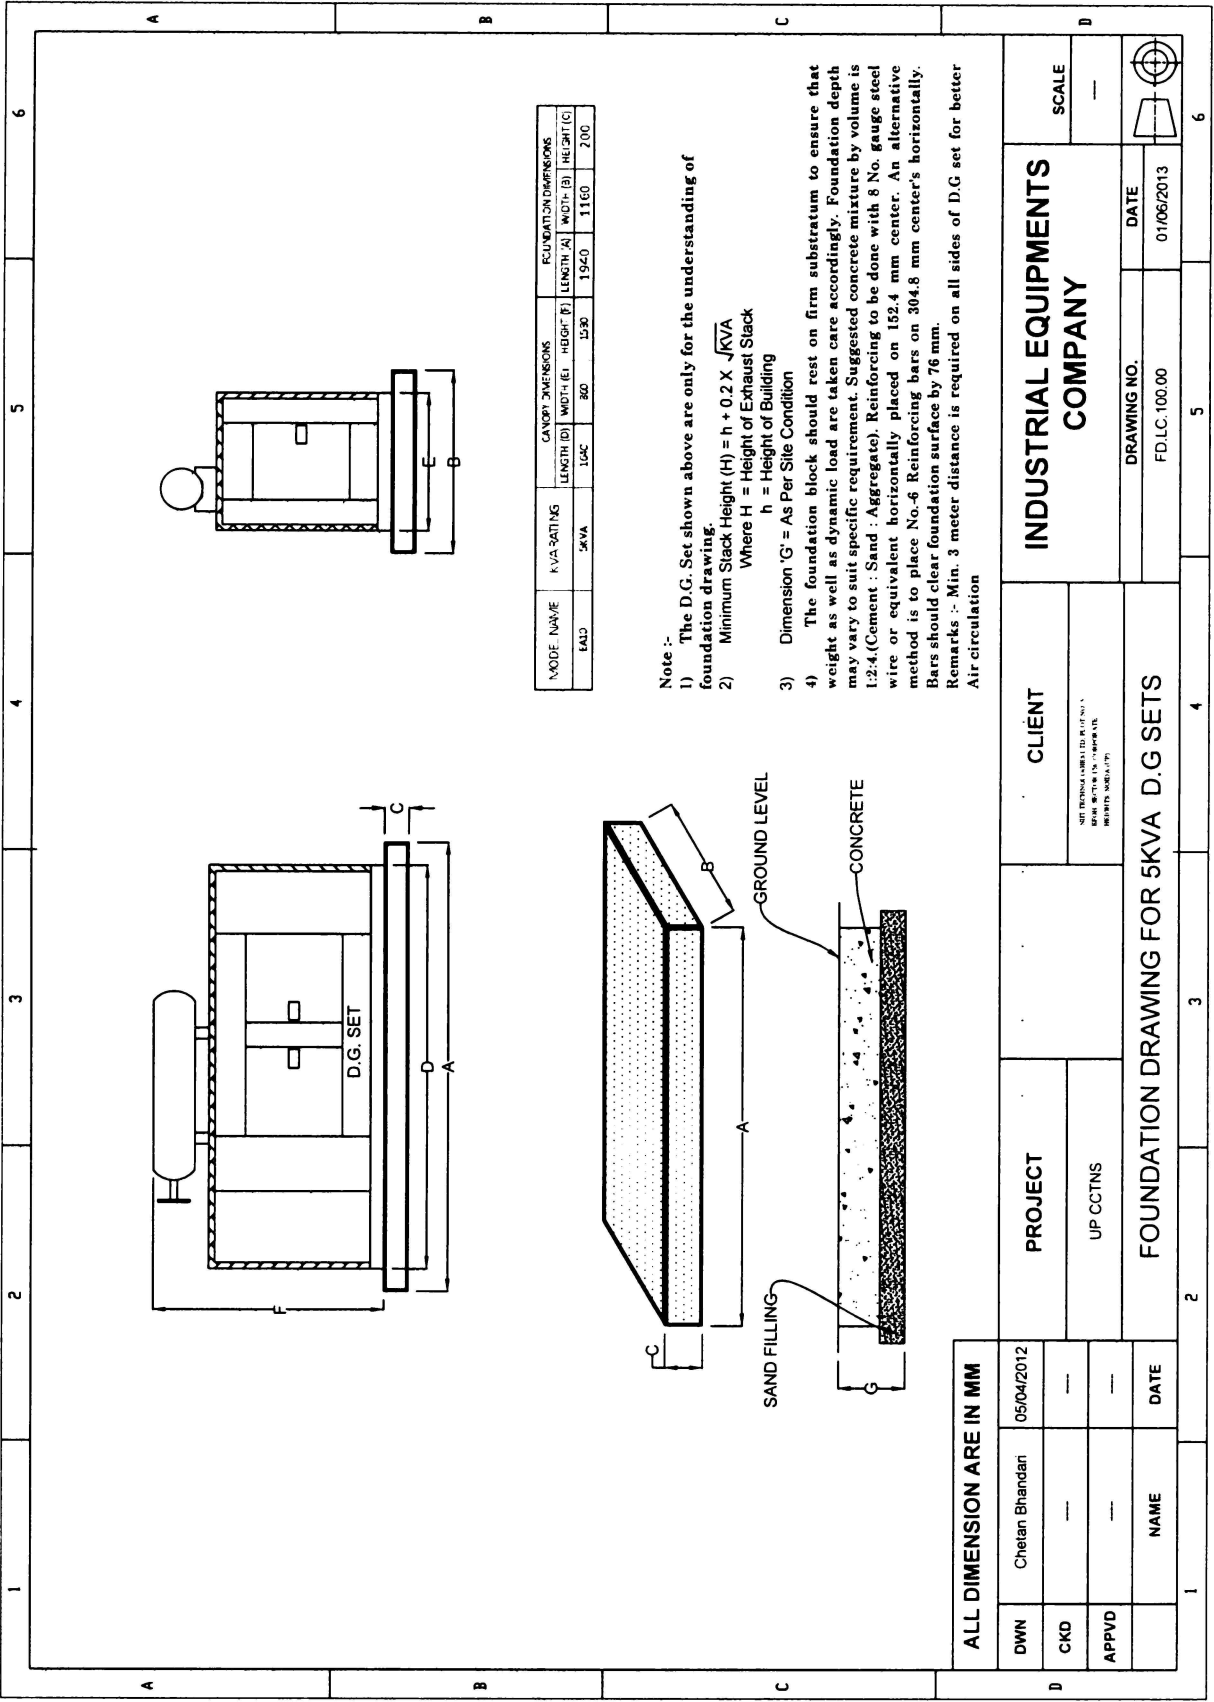

MODE NAME	KVA RATING	CANOPY DIMENSIONS			FOUNDATION DIMENSIONS		
		LENGTH (A)	WIDTH (B)	HEIGHT (C)	LENGTH (A)	WIDTH (B)	HEIGHT (C)
5KVA	5KVA	1040	860	1940	1160	700	

**Note :-**  
 1) The D.G. Set shown above are only for the understanding of foundation drawing.  
 2) Minimum Stack Height (H) =  $h + 0.2 \times \sqrt{KVA}$   
 Where H = Height of Exhaust Stack  
 h = Height of Building  
 3) Dimension 'G' = As Per Site Condition  
 4) The foundation block should rest on firm substratum to ensure that weight as well as dynamic load are taken care accordingly. Foundation depth may vary to suit specific requirement. Suggested concrete mixture by volume is 1:2:4 (Cement : Sand : Aggregate). Reinforcing to be done with 8 No. gauge steel wire or equivalent horizontally placed on 152.4 mm center. An alternative method is to place No-6 Reinforcing bars on 304.8 mm center's horizontally. Bars should clear foundation surface by 76 mm.  
 Remarks :- Min. 3 meter distance is required on all sides of D.G. set for better Air circulation

ALL DIMENSION ARE IN MM	
DWN	Chetan Bhandari
CKD	---
APPVD	---
DATE	05/04/2012

PROJECT	CLIENT
UP CCTNS	INDUSTRIAL EQUIPMENTS COMPANY
FOUNDATION DRAWING FOR 5KVA D.G SETS <small>SEE TECHNICAL SPECIFICATION FOR ALL DIMENSIONS AND MATERIALS TO BE USED.</small>	
DRAWING NO.	DATE
FD.LC.100.00	01/06/2013



SCALE

## CCTNS& CIPA Phase\_I, II,III & IV Location

S NO	District Name	CCTNS Phase	CIPA Phase
1	Lucknow	Phase-I	Phase-I
2	Barabanki	Phase-II	Phase-I
3	Raibareilly	Phase-II	Phase-I
4	Sitapur	Phase-II	Phase-I
5	Sultanpur	Phase-II	Phase-I
6	Unnao	Phase-II	Phase-I
7	Allahabad	Phase-II	Phase-II
8	Ambedkar Nagar	Phase-II	Phase-II
9	Chandauli	Phase-II	Phase-II
10	Amethi	Phase-II	Phase-II
11	Faizabad	Phase-II	Phase-II
12	Hardoi	Phase-II	Phase-II
13	Kheri	Phase-II	Phase-II
14	Mirzapur	Phase-II	Phase-II
15	Varanasi	Phase-II	Phase-II
16	Agra	Phase-III	Phase-II
17	Aligarh	Phase-III	Phase-II
18	Baghpat	Phase-III	Phase-II
19	Bulandsahar	Phase-III	Phase-II
20	Etah	Phase-III	Phase-II
21	Firozabad	Phase-III	Phase-II
22	Gautambudha Nagar	Phase-III	Phase-II
23	Ghaziabad	Phase-III	Phase-II
24	Hathras	Phase-III	Phase-II
25	Kansiram Nagar	Phase-III	Phase-II
26	Manpuri	Phase-III	Phase-II
27	Mathura	Phase-III	Phase-II
28	Meerut	Phase-III	Phase-II
29	Ghazipur	Phase-I	Phase-III
30	Azamgarh	Phase-II	Phase-III
31	Ballia	Phase-II	Phase-III
32	Fatehpur	Phase-II	Phase-III
33	Jaunpur	Phase-II	Phase-III
34	Kaushambi	Phase-II	Phase-III
35	Pratapgarh	Phase-II	Phase-III
36	Sonbhadra	Phase-II	Phase-III
37	Sant Ravidas Nagar	Phase-II	Phase-III
38	Auraiya	Phase-III	Phase-III
39	Etawah	Phase-III	Phase-III
40	Fatehgarh	Phase-III	Phase-III
41	Jalaun	Phase-III	Phase-III
42	Jhansi	Phase-III	Phase-III
43	Kannauj	Phase-III	Phase-III
44	Kanpur Dehat	Phase-III	Phase-III
45	Kanpur Nagar	Phase-III	Phase-III
46	Lalitpur	Phase-III	Phase-III
47	Muzaffar Nagar	Phase-III	Phase-III
48	Saharanpur	Phase-III	Phase-III

49	Banda	Phase-II	Phase-IV
50	Chitrakoot	Phase-II	Phase-IV
51	Basti	Phase-II	Phase-IV
52	Deoria	Phase-II	Phase-IV
53	Gorakhpur	Phase-II	Phase-IV
54	Hamirpur	Phase-II	Phase-IV
55	Kushinagar	Phase-II	Phase-IV
56	Maharajanj	Phase-II	Phase-IV
57	Mahoba	Phase-II	Phase-IV
58	Mau	Phase-II	Phase-IV
59	Siddhartha Nagar	Phase-II	Phase-IV
60	Sant Kabir Nagar	Phase-II	Phase-IV
61	Badaun	Phase-III	Phase-IV
62	Bahraich	Phase-III	Phase-IV
63	Balrampur	Phase-III	Phase-IV
64	Bareilly	Phase-III	Phase-IV
65	Bijnor	Phase-III	Phase-IV
66	Gonda	Phase-III	Phase-IV
67	Jyotiba Phule Nagar	Phase-III	Phase-IV
68	Pilibhit	Phase-III	Phase-IV
69	Rampur	Phase-III	Phase-IV
70	Shahjahanpur	Phase-III	Phase-IV
71	Shrawasti	Phase-III	Phase-IV
72	Moradabad	Phase-I	Phase-IV

Unit

1	GRP HQ, Lucknow	IVrth
2	Anti Corruption Organization	IVrth
3	Anti Terrorist Squad	IVrth
4	CBCID HQ	IVrth
5	EOW HQ	IVrth
6	Finger Print Beureau	IVrth
7	Food Cell HQ	IVrth
8	Forensic Science Laboratory	IVrth
9	IG Railway	IVrth
10	SIB-Cooprative Cell	IVrth
11	SIT	IVrth
12	Special Enquairy HQ	IVrth
13	STF HQ	IVrth
14	Traffic Directorate	IVrth
15	Vigilance	IVrth

Newly Created 3 District (Amroha,Shamil,Hapur) Not Added CCTNS Project  
72+3=75 Total District in UP