

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-1

संख्या: दो-46-2016

दिनांक: अक्टूबर, 2016

-: निविदा सूचना :-

उ0प्र0 पुलिस बल के जवानों के उपयोगार्थ "खाकी जैकेट" के कयार्थ टेक्निकल एवं वित्तीय भाव पत्र की पृथक-पृथक मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है:-

क्र0 सं0	वर्दी वस्तु का नाम	संख्या	प्रतिभूति राशि (धरोहर राशि)	टेण्डर फीस (वैट सहित)	सम्पूर्ति का स्थान
01	खाकी जैकेट (डिटैचेबुल हुड सहित)	78,954 अदद	11,05,856.00	26,000.00	उ0प्र0 पुलिस केन्द्रीय भण्डार कानपुर

उ0प्र0 पुलिस बल के जवानों के उपयोगार्थ उपरोक्त वर्दी वस्तु की आपूर्ति हेतु निर्माता/अधिकृत विक्रेता द्वारा निविदा विज्ञप्ति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट www.uppolice.gov.in एवं सूचना विभाग की वेबसाइट www.upgov.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशन के उपरान्त निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से टेण्डर फार्म फीस उपरोक्त धनराशि का नकद भुगतान अथवा पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में देय उपरोक्त राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से कय किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र दिनांक 22-11-2016 समय अपरान्ह 03:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में स्थित पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के कार्यालय कक्ष में स्थित टेण्डर बाक्स में डाले जा सकते हैं।

2- निविदा प्रपत्र में अंकित आइटम के लिये तकनीकी बिड व वित्तीय बिड दो प्रतियों (ओरिजनल/डुप्लीकेट) में अर्थात् कुल 04 सीलबन्द लिफाफे, जिन्हें एक अन्य लिफाफे में सीलबन्द करके डाले जायेंगे। प्रत्येक लिफाफे में ऊपर लाल स्याही से निविदा संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। लिफाफा नं0-1 में ओरिजनल तकनीकी भाव पत्र के साथ अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत टेण्डर फार्म की प्रति व अन्य अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां रखी जानी होंगी। तकनीकी भाव पत्र के लिफाफा नं0-2 में तकनीकी भावपत्र नं0-1 के समस्त अभिलेखों की छायाप्रतियां रखनी होंगी। तकनीकी भाव पत्र में मूल्य अंकित नहीं होगा। वित्तीय भाव पत्र के लिफाफा नं0-3 में ओरिजनल अभिलेख तथा लिफाफा नं0-4 में ओरिजनल अभिलेखों/संलग्नकों की प्रमाणित छायाप्रतियां रखी जायेंगी। अपूर्ण निविदा एवं बिना अर्नेस्ट मनी के प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा उपयुक्त पाये जाने पर ही अग्रेतर कार्यवाही पर विचार होगा।

3- जो फर्म प्रतिभूति राशि जमा करने से छूट के लिये दावा करती है, उन फर्मों को उन वस्तुओं जिनकी निविदायें उनके द्वारा डाली जा रही है, के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (Exemption Certificate) तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

4- तकनीकी बिड में वर्दी वस्तु की निर्माता कम्पनी का नाम, पूर्ण पता, फोन नम्बर आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। तकनीकी बिड में किसी प्रकार से मूल्य का संकेत

पाये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार पूर्णरूपेण भरकर ही संलग्न की जाये।

5- कय समिति न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी तथा किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने हेतु सक्षम होगी। कय समिति को उपरोक्त सम्पूर्ण निविदा सूचना को भी निरस्त करने एवं कय किये जाने वाली उक्त वर्दी वस्तु की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का भी अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

6- निविदादाता अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

7- निविदादाता द्वारा ट्रेड टैक्स/वैट रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा ₹0 10/- के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का घोषणापत्र कि भारत में स्थित किसी सरकारी संगठन द्वारा उनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट एवं दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, तथा फर्म के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद/अभियोग विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं। इस आशय का प्रमाण-पत्र फार्म के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

8- निविदा विषयक सर्वाधिकार कय समिति के अध्यक्ष को निहित होगा।
निविदा प्रक्रिया की समय सारिणी निम्नवत है:-

1	निविदा प्रकाशन की तिथि	01-11-2016	-
2	निविदा बिक्री के प्रारम्भ की तिथि	02-11-2016	11:00 बजे से
3	निविदा बिक्री की अन्तिम तिथि	22-11-2016	12:00 बजे तक
4	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	22-11-2016	15:00 बजे तक
5	निविदा खोले जाने की तिथि	22-11-2016	16:00 बजे
6	तकनीकी निविदा मूल्यांकन की तिथि	25-11-2016	12:00 बजे
7	वित्तीय भाव पत्र खोले जाने व कय समिति की बैठक की तिथि	30-11-2016	12:00 बजे

2
24/10/16

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

अपर पुलिस अधीक्षक, मु0/प्रो0

नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संशोधित मानक (2016) -खाकी जैकेट

उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए खाकी जैकेट I (S), II (M), III (L) एवं IV (XL) माप में उपलब्ध कराने हैं। जिनमें कि एक हुड वियोज्य (Detachable) होगा उसकी बनावट एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

जैकेट में प्रयुक्त होने वाले कपड़े एवं अन्य आइटमों के मानक

- 1- जैकेट में प्रयुक्त किया जाने वाला खाकी टेरीकाट/कोट काम्बेट क्लाथ डिफेन्स मानक आई0एन0डी0/टी0सी0/0043(बी0) के अनुसार होगा, परन्तु इसमें प्रिन्टेड खाकी फ़ैब्रिक के स्थान पर मध्यम रंग के डाइड खाकी फ़ैब्रिक का उपयोग किया जायेगा। कपड़ें में वाटर रिप्लेन्सी होना आवश्यक हैं।
- 2- बटन का मानक-IS-1461-2003 के अनुसार 24 लाइन (ligne) का होना चाहिये। सामने की पाकेट के शो बटन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का मोनोग्राम होगा।
- 3- सिंलाई के धागे का मानक IS-9543-1980/1992 वैराइटी नं0-4 के अनुसार होगा।
- 4- बेल्टो हुक एवं लूप टेप का मानक IS-8156-1994(II) -रिवीजन के अनुसार होना चाहिये।
- 5- कार्ड नायलान का मानक जे0एस0एस0-4020-09-1999 रिवीजन नं0-1-की वैरायटी नं0-1 के अनुसार होना चाहिये।
- 6- जैकेट का भीतरी भाग (अस्तर) 100 प्रतिशत पालीफिल शीट के ऊपर विन्डशीटर (पॉलीएस्टर कपड़ें) को सिलकर तैयार किया जायेगा तथा बाहरी भाग के साथ मजबूती से सिला जायेगा। विन्डशीटर तथा पालीफिल का मानक निम्नवत् है:-

पॉलीफिल का विशेष उल्लेख (SPECIFICATION)

1. रचना (Composition)	:	100 प्रतिशत पॉलिस्टर
2. वजन प्रति वर्ग मीटर (GSM)	:	200 ग्राम $\pm$ 5%
3. मोटाई (मिमी0) न्यूनतम	:	7
4. कम्प्रेशन से रिकवरी	:	70%
5. ऊष्ण प्रतिरोधकता (थर्मल रजिस्टेन्स)	:	2.3 (Togs)

विन्डशीटर का विशेष उल्लेख (SPECIFICATION)

1. रचना (Composition)	:	100% प्रतिशत पॉलिस्टर
2. ताना प्रति डेसी0मी0	:	400 $\pm$ 5%
3. बाना प्रति डेसी0मी0	:	340 $\pm$ 5%
4. वजन प्रति वर्ग मीटर (GSM)	:	90 $\pm$ 5%
5. जल रोधकता (Water repellency)	:	90% रेटिंग (Spray Test)
6. (a) ताने का अंक	:	90 डेनियर
(b) बाने का अंक	:	120 डेनियर

विशिष्टियाँ :-

- I- हुड में खाकी रंग की सिंथेटिक यार्न कार्ड लगी होनी चाहिये, कार्ड के दोनो सिरो पर मजबूत से प्लास्टिक कैप/टिप होने चाहिये।
- II- कमर की पाकेट डबल पाकेट होगी अर्थात सामने एवं साइड में खुलेगी।
- III- स्लीव पाकेट जैकेट के दाहिनी बाह पर लगायी जायेगी।
- IV- जैकेट के भीतरी भाग में एक पाकेट होनी चाहिये। जो चेस्ट के बाए तरफ होगी।
- V- आस्तीन की मोहरी पर बेल्टो तथा बटन लगायी जायेगी।
- VI- सिलाई हेतु धागा थ्री प्लाई का होना चाहिये।
- VII- सिलाई के टांको का घनत्व 1 इंच में 9 टांके अपेक्षित हैं।
- VIII- जैकेट के सामने की चेन ओपेन एण्ड फास्टनर के साथ होगी। सामने की जिप/चेन कालर के प्रारम्भ से नीचे तक लगायी जायेगी।
- IX- चेस्ट एवं कमर पाकेट में काज के दोनो तरफ छोटे साइज की बेल्टो लगायी जायेगी।
- X- जॉकेट में प्रयुक्त बाह्य खाकी फौब्रिक टेफलॉन फिनिश युक्त होना चाहिये और कपड़े का वजन प्रति वर्ग मीटर 220 ग्राम $\pm$ 5% फिनिश के बाद अपेक्षित है एवं प्रयुक्त किया गया कपड़ा OEKO-TEX प्रमाणित होना चाहिये।
- XI- खाकी कपड़ा में सेलोलोजिक एवं पॉलिस्टर भाग हेतु रंगाई के लिए कमश: Vat एवं Disperse dye प्रयुक्त की जानी चाहिए।
- XII- बाह्य वस्त्र का खाकी रंग अनुमोदित नमूने के अनुसार होना चाहिये।
- XIII- वस्त्र की सभी (Fastness) जैसे की वाशिंग, रबिंग, पसीना एवं Xenon light fastness की रेटिंग चार अथवा उत्तम होनी चाहिये।
- XIV- पॉलिफिल के साथ प्रयुक्त किये जाने वाला विन्ड-सीटर वस्त्र कीम अथवा खाकी रंग का होना चाहिए।
- XV- बॉह की मोहरी में भीतर की ओर 2x2 रिब खाकी रंग की कम से कम 2 इंच चौड़ाई की निटेड रिब अच्छी पकड़ के लिए सिंली होनी चाहिए।
- XVI- उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह छाती के बांयी ओर लाल एवं नीले रंग की कढ़ाई में होना चाहिए। जिसका माप 9x7 से0मी0 होना चाहिए एवं लाल एवं नीले रंग का भाग कमश: 5.5 से0मी0 एवं 3.5 से0मी0 होना चाहिए जो कि अनुमोदित नमूने के अनुसार हैं।
- XVII- जॉकेट के पृष्ठ भाग में कन्धों के बीच दो सिल्वर कलर रिफ्लैक्टिव पट्टी जो कि 1 से0मी0 चौड़ाई की होगी के मध्य उत्तर प्रदेश पुलिस गहरे नीले रंग में मुद्रित होना चाहिए। यह छपाई कम से 10 धुलाई तक परिवर्तित न हो।
- XVIII- मुद्रित अक्षरों की ऊँचाई 6 से0मी0 एवं कुल लम्बाई 34 से0मी0 में वितरित होनी चाहिए।
- XIX- दोनों कोहनी की गोलाई में 1 इंच चौड़ी रजत रंग की रिफ्लैक्टिव पट्टी सिंली होनी चाहिए।
- XX- वस्त्र की जल रोधकता कम से कम 20 धुलाई तक परिवर्तित न हो।
- XXI- खाकी हुड कार्ड की लम्बाई कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए।
- XXII- जॉकेट की सामने की चेन पीतल की होनी चाहिए।
- XXIII- बटन के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस का मोनोग्राम होना चाहिए।
- XXIV- जॉकेट के भीतरी भाग में दो अतिरिक्त बटन टाँके हुये होने चाहिए।
- XXV- पेन पॉकेट दाहिनी बॉह के ऊपर सिंली होनी चाहिए।
- XXVI- सभी बेल्टो खाकी रंग की होनी चाहिए।
- XXVII- जॉकेट के बाँये भाग के भीतरी ओर 15x15 से0मी0 की जेब उसी वस्त्र की लगी होनी चाहिए।

- XXVIII- बॉह की मोहरी को खोलने के समायोजन हेतु धातु बटन एवं ब्रेलको खाकी रंग की होनी चाहिए।
- XXIX- मुख्य भाग की चैन को ढकने हेतु 7 से0मी0 चौड़ी पूरी लम्बाई में फैशन पट्टी अपेक्षित है। जिसे धातु की बटन द्वारा बन्द किया जा सके।
- XXX- सभी रिफ्लैक्टिव टेप मानक EN20471 के अनुसार होने चाहिए।
- XXXI- जैकेट की डिजाइन एवं सिलाई फील फिनिश एवं वर्कमैनशिप पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में उपलब्ध नमूने के अनुरूप होनी चाहिये। नमूना एवं ड्राइंग सिर्फ मार्ग दर्शन के लिये है। यदि नमूने एवं मानक में कुछ भिन्नता है तो मानक को आधार माना जायेगा।

निर्माण हेतु आवश्यक अपेक्षित सुविधायें


- i) कम से कम 250 पावर चलित हैवी ड्यूटी सिलाई मशीने।
- ii) पावर चलित कपड़े की कटाई हेतु कटर।
- iii) बटन एवं बटन होल सिलाई मशीन।
- iv) हैवी ड्यूटी प्रेस सुविधा।
- v) बार्टेक मशीन्स।
- vi) निरीक्षण एवं बाण्ड रूम सुविधा।
- vii) आवश्यक परीक्षण सुविधा।
- viii) स्वतः वर्णित कपड़े की वीविंग एवं प्रोसेसिंग की सुविधा अथवा एक वर्ष से प्रचलित कान्ट्रैक्चुअल एग्रीमेन्ट प्रमाण सहित उपलब्ध होना चाहिए। (Self-manufacturing & processing of specified cloth (basic used in jacket) or should have contractual agreement since last one year with other firm manufacturing specified cloth along with documentary proof of competent authority).
- ix) उत्पादक द्वारा उत्पादक क्षमता का प्रमाण पत्र सहित उपलब्धता निहित है।

खाकी जैकेट का संशोधित मानक (से0मी0 में)

क्र०सं०	जैकेट के बाहरी भाग की माप से०मी० में	साइज				टोलरेन्स
		I (S)	II (M)	III (L)	IV (XL)	
1	सामने की लम्बाई	72	74	76	78	± 1
2	पीछे की लम्बाई	74	77	80	83	± 1
3	सीने की चौड़ाई	134	136	140	144	± 1
4	कमर का घेरा	134	136	140	144	± 1
5	आस्तीन की लम्बाई	63	64	66	68	± 1
6	आर्म होल (राउण्ड में)	28	30	32	34	± 1
7	एल्बो (राउण्ड में)	45	45	48	51	± 1
8	आस्तीन की मोहरी (राउण्ड में)	34	36	38	40	± 1
9	कालर की लम्बाई	48	50	52	54	± 1
10	कालर की चौड़ाई	8	8	8	8	± 0.5
11	सोल्डर स्ट्रिप की लम्बाई (दो अदद)	19	19	19	19	± 0.5
12	सोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई (कन्धे के पास)	6.5	6.5	6.5	6.5	-
13	सोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई (बटन के पास)	3.5	3.5	3.5	3.5	-
14	चेस्ट पाकेट लम्बाई x चौड़ाई (दो अदद)	15x15	15x15	15x15	15x15	± 0.5
15	चेस्ट पाकेट के फ्लैप की चौड़ाई	6.5	6.5	6.5	6.5	-
16	साइड पाकेट चौड़ाई x गहराई (दो अदद)	25x20	25x20	25x20	25x20	± 1
17	नीचे का दबाव (हेम)	2.1	2.5	2.5	2.5	-
18	चाक (तीरा)	50	51	52	53	± 1
19	हुड में बटन की संख्या	4	4	4	4	-
20	सामने की चैन की लम्बाई	72	74	76	78	-
21	चेस्ट पाकेट के ऊपर वेल्को लम्बाई x चौड़ाई	14x2.5	14x2.5	14x2.5	14x2.5	-
22	आस्तीन मोहरी के ऊपर वेल्को/पट्टी की लम्बाई x चौड़ाई	11x2.5	11x2.5	11x2.5	11x2.5	-
23	दोनों साइड पाकेट के अन्दर पाकेट की लम्बाई	16	16	16	16	± 0.5
24	बाई तरफ भीतरी पाकेट की लम्बाई x चौड़ाई	15x18	15x18	15x18	15x18	± 0.5
25	दाहिनी आस्तीन पर पेन पाकेट की लम्बाई x चौड़ाई	8x15	8x15	8x15	8x15	± 0.5
26	सामने की पट्टी की लम्बाई x चौड़ाई	68x6.5	70x6.5	72x6.5	74x6.5	± 0.5

जैकेट के हुड की माप से०मी० में

क्र०सं०	माप	साइज				टोलरेन्स
		I (S)	II (M)	III (L)	IV (XL)	
1	सामने की लम्बाई (माथे से गर्दन तक)	37	37	37	37	± 1
2	पीछे का घेरा (माथे से गर्दन तक)	58	58	58	58	± 1
3	हुड के निचले हिस्से की चौड़ाई	57	57	59	61	± 1
4	हुड के नायलान कार्ड की लम्बाई	100	100	100	100	± 1
	Weight of Jacket	1.2 kg	1.25 kg	1.3 kg	1.38 kg	± 5%

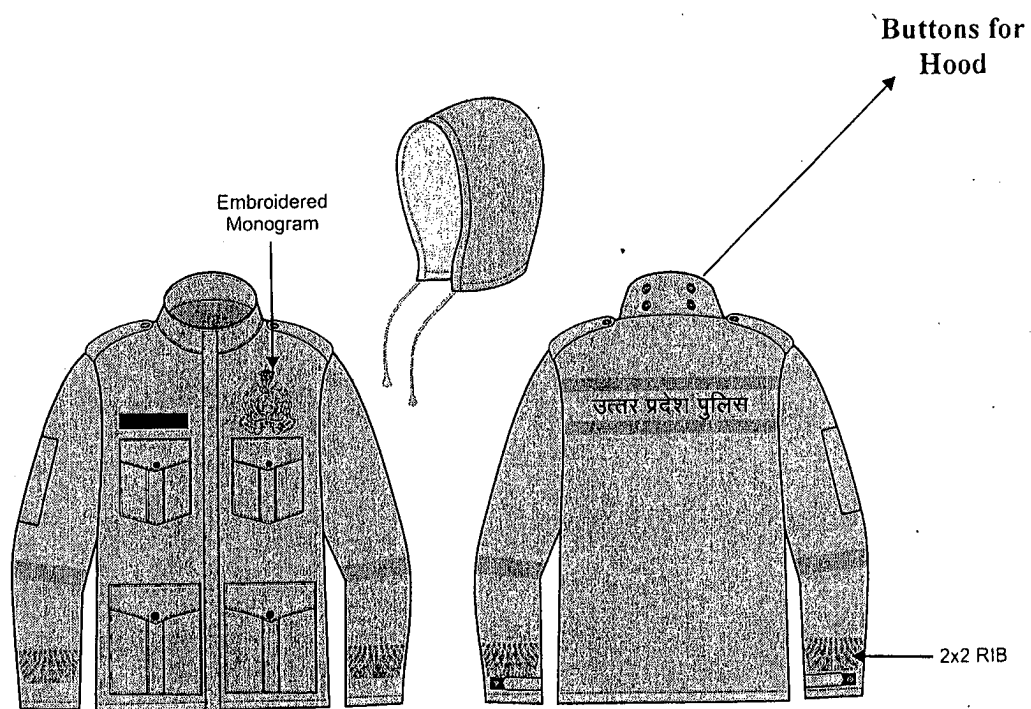

BASIC PATTERN OF JACKET

[Handwritten signature]